


Pafudima

Rundschnur

05/03

- Beschreibung:** Pafudima-Rundschnur ist ein geschlossenzelliger Polyethylschaum zum Unterfüllen von breiteren Dehnungsfugen (ab ca. 5 mm) in Parkett- u.a. Holzfußböden. Durch die Füllung des unteren Teiles der Fuge mit Pafudima-Rundschnur wird eine höhere Haltbarkeit der Fugendichtung erzielt und der Verbrauch von Pafudima-Parkettfugen-Dichtungsmasse sowie Pafudima-Top-Elastic reduziert. Insbesondere wird verhindert, dass eine Verklebung der Dichtungsmasse nach 3 Seiten, also auch nach unten hin zum Estrich erfolgt. Bei Anwendung von Pafudima-Rundschnur im unteren Teil der Fuge kann die nachfolgend eingebrachte Pafudima-Dichtungsmasse oder Pafudima-Top-Elastic nur horizontal nach 2 Seiten verkleben. Pafudima-Rundschnur und Pafudima-Parkettfugen-Dichtungsmasse sowie Pafudima-Top-Elastic sind ideal aufeinander abgestimmt und ergänzen sich. Pafudima-Rundschnur zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus, ist leicht zu handhaben und bietet der nachfolgenden Dichtungsmasse beim Auftrag den erforderlichen Widerstand. Durch die geschlossen-zellige Struktur ist die Rundschnur völlig wasserabweisend, optimal reißfest und weist eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse auf. Pafudima-Rundschnur erfüllt alle 1973 in der DIN 18540 festgelegten Anforderungen an Fugendichtungsmassen und Fugenhinterfüllungsmaterial. Das Produkt ist nicht wassersaugend, lösemittelbeständig und weitgehend chemikalienbeständig. Pafudima-Rundschnur ist FCKW-frei geschäumt.
- Anwendung:** Pafudima-Rundschnur wird mit der Hand oder mit einem stumpfen Werkzeug, z.B. einer Spachtel in die Fuge eingearbeitet. Dabei soll eine Beschädigung der Oberfläche des Materials vermieden werden. Pafudima-Rundschnur wird in einem Durchmesser von 6 mm und 8 mm angeboten. Der Durchmesser der ausgewählten Rundschnur sollte etwas über der Breite der Fuge liegen (ca. 10-25 %), um einen guten Halt der Rundschnur zu gewährleisten. Anschließend wird der obere Teil der Fuge mit Pafudima-Parkettfugen-Dichtungsmasse oder Pafudima-Top-Elastic ausgespritzt.

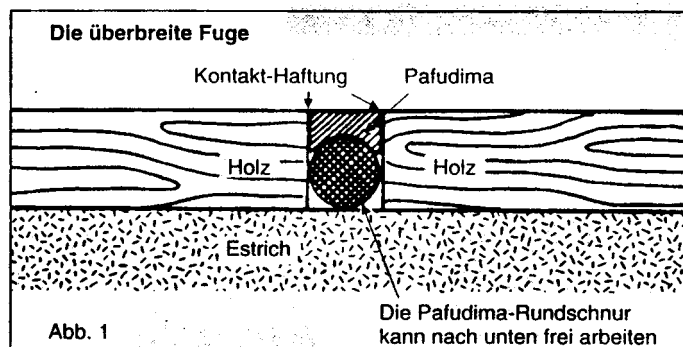

Pafudima-Rundschnur ist lieferbar: Ø 6 mm im Karton á 750 m und im Beutel á 30 m.
 Ø 8 mm im Karton á 450 m und im Beutel á 30 m.

Es empfiehlt sich, die Rundschnur direkt aus dem Karton zu verlegen, denn so sind die Rundschnüre bis zur Verarbeitung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

- Haltbarkeit:** Pafudima-Rundschnur ist bei kühler, trockener und UV-geschützter Lagerung über viele Jahre haltbar.
- Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)